MOTOROLA

# Manual de usuario

## MBP11

## Vigilabebés

**Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.**

# *Bienvenido...*

## *¡a su nuevo Vigilabebés Motorola!*

Gracias por comprar el MBP11. Ahora podrá escuchar a su bebé durmiendo en otra habitación.

Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola, tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.

Para cualquier consulta referida al producto, comuníquese al siguiente teléfono:

**Estados Unidos y Canadá: 1-888-331-3383**

**En la Web: www.motorola.com**

---

***Este Manual de usuario contiene toda la información que necesita para sacar el máximo partido posible a su producto.***

***Antes de poder utilizar el vigilabebés, se recomienda que inserte y cargue totalmente la batería en la unidad para papás, para que pueda seguir funcionando en caso de desconectarla del tomacorriente para trasladarla a otra ubicación. Antes de instalar las unidades, lea las Instrucciones de seguridad de la página 7.***

### ¿Lo tiene todo?

- 1 unidad para Papás (MBP11PU)
- 1 unidad para Bebés (MBP11BU)
- 1 pack de batería recargable de Ni-MH para la unidad para Papás
- 1 adaptador de alimentación para la unidad para Papás
- 1 adaptador de alimentación para la unidad para Bebés

## *Descripción general de la unidad para Papás*

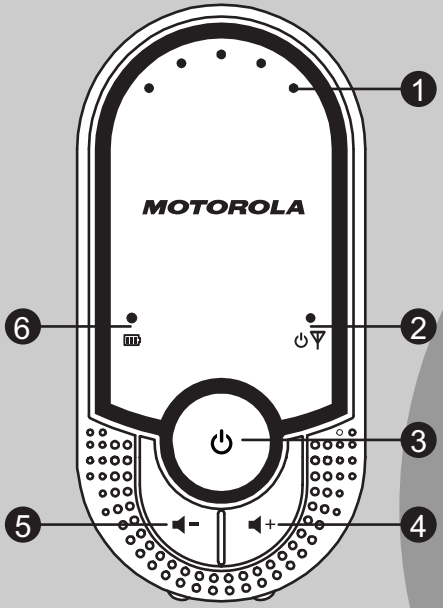


**1 LED de nivel de sonido**

3 LED VERDES y 2 LED ROJOS se encienden y apagan en tiempo real para indicar el nivel de ruido existente en la habitación del bebé.
Cuando el micrófono de la unidad para bebés capte sonido, los LED se iluminarán para indicar el nivel de audio, según el ajuste de sensibilidad. Cuantos más LED se iluminen, más potente será el sonido.

El hecho de que no se encienda ningún LED significa que el nivel de sonido existente en la habitación del bebé no supera los límites establecidos en la unidad para papás.

Los LED se utilizan también para indicar el ajuste de volumen del altavoz de la unidad para papás. Cuanto más alto defina el volumen del altavoz, más LED se encenderán.

**2 Indicador de vínculo**

Encendido cuando la unidad para papás se encuentra encendida y vinculada con la unidad para bebés.

Parpadea cuando la unidad para papás está fuera de alcance de la unidad para bebés.

Apagado cuando la unidad para papás está apagada.

**3 Encendido/Apagado**

Mantener pulsado para encender/apagar la unidad para papás.

**4 Volumen +**

Pulsar para aumentar el volumen del altavoz.

**5 Volumen -**

Pulsar para reducir el volumen del altavoz.

**6 Indicador de carga**

Encendido de forma continua durante el modo de carga.
Parpadea cuando se detecta escaso nivel de batería.

***NOTA***
Apagado incluso si está conectado con el adaptador de corriente pero sin la batería.

## *Descripción general de la unidad para bebés*

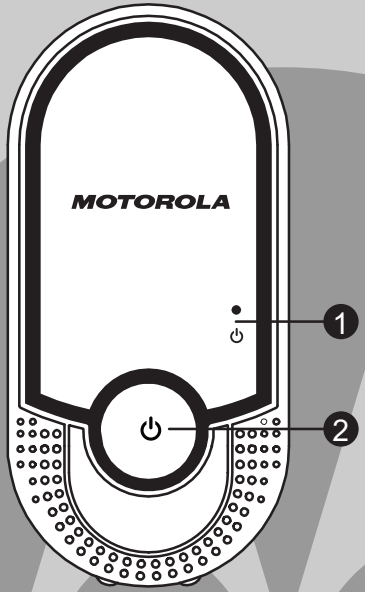


**1 Indicador de encendido**
Encendido cuando la unidad para bebés está encendida.
Apagado cuando la unidad para bebés está apagada.

**2 Encendido/Apagado**
Mantener pulsado para encender y apagar la unidad para bebés.

**Instrucciones importantes para la instalación de su vigilabebés**

- Para utilizar la unidad para papás y la unidad para bebés de forma conjunta, deberá establecer un enlace de radio entre ellas. El alcance se verá afectado por las condiciones del entorno.
- Los objetos metálicos de gran tamaño, tales como frigoríficos, espejos, archivadores, puertas metálicas u hormigón reforzado que se encuentren entre la unidad para bebés y la unidad para papás podrían bloquear la señal de radio.
- La potencia de la señal podría verse también reducida por otras estructuras sólidas, como por ejemplo, paredes, o por dispositivos de radio o eléctricos, como por ejemplo televisores, ordenadores, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de nivel de luz.
- Si la calidad de señal es reducida, pruebe a mover la unidad para papás y/o la unidad para bebés a posiciones diferentes en la habitación.

**1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... 7**
**2. PRIMEROS PASOS ..... 8**
2.1 Fuente de alimentación de la unidad para bebés..... 8
2.2 Instalación de la batería en la unida para papás..... 9
2.3 Clip de cinturón de la unidad para papás y de la unidad para bebés ..... 10
**3. UTILIZACIÓN DEL VIGILABEBÉS..... 10**
3.1 Encendido y apagado de la unidad para papás..... 10
3.2 Encendido y apagado de la unidad para bebés..... 10
3.3 Ajuste del volumen del altavoz..... 11
**4. ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO (INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL)..... 11**
**5. LIMPIEZA ..... 12**
**6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 12**
**7. INFORMACIÓN GENERAL..... 14**
**8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..... 18**

# 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ⚠ ADVERTENCIA:

***PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN - Mantenga la unidad y el cable adaptador a más de 1 metro (3 pies) de la cuna y fuera del alcance del bebé. NUNCA coloque los cables o la cámara en la cuna. Asegure el cable a más de 1 metro (3 pies) de distancia del alcance del bebé.***
***No utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice sólo los adaptadores de CA suministrados.***

*Este vigilabebés cumple con todos los estándares relevantes relacionados con campos electromagnéticos y es, siempre que se utilice tal y como se describe en el Manual de usuario, seguro de utilizar. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de este Manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.*

- Coloque el vigilabebés en la ubicación que proporcione la mejor recepción de audio posible de su bebé en su cuna.
- Coloque el vigilabebés en una superficie plana, como por ejemplo un vestidor, un armario o una estantería.
- No coloque NUNCA el vigilabebés ni su cable de alimentación dentro de la cuna.
- Es necesario que lo monte un adulto. Durante el proceso de montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- Este vigilabebés no sustituye a la supervisión responsable por parte de un adulto.
- Conserve este Manual de usuario para futuras consultas.
- No coloque la unidad del bebé o los cables en la cuna o al alcance del bebé (la unidad y los cables deben estar a más de 1 metro (3 pies) de distancia).
- No cubra el vigilabebés con una toalla ni con una manta.
- No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de alimentación. Utilice únicamente los adaptadores de alimentación proporcionados.
- Pruebe el vigilabebés y todas sus funciones para familiarizarse con él antes de utilizarlo en entornos reales.
- No utilice el vigilabebés cerca del agua.
- No instale el vigilabebés cerca de una fuente de calor.

- Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de alimentación proporcionados. No utilice otros cargadores ni adaptadores de alimentación, ya que podría dañar el dispositivo y la batería.
- Inserte únicamente baterías del mismo tipo.
- No toque los contactos de conexión con objetos afilados ni metálicos.

***PRECAUCIÓN***

*Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deshágase de las baterías gastadas siguiendo las instrucciones. Utilice únicamente un pack de baterías recargables del siguiente tipo: 2,4 V 400 mAh.*

# *2. PRIMEROS PASOS*

## 2.1 Fuente de alimentación de la unidad para bebés

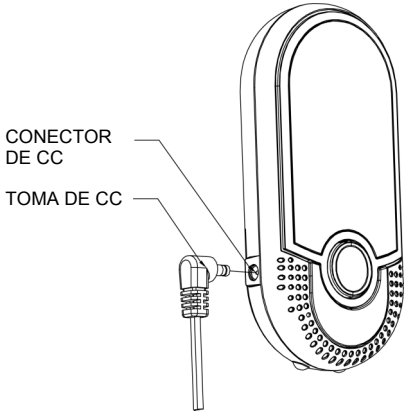


1. Inserte el conector pequeño del adaptador de corriente en el lateral de la unidad para bebés.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al tomacorriente de la pared.

***NOTA***
Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado.

## 2.2 Instalación de la batería en la unida para papás

La unidad para papás incluye un pack de baterías. Cargue la unidad para papás antes de utilizarla por primera vez, o cuando la unidad para papás indique que el nivel de batería es reducido.

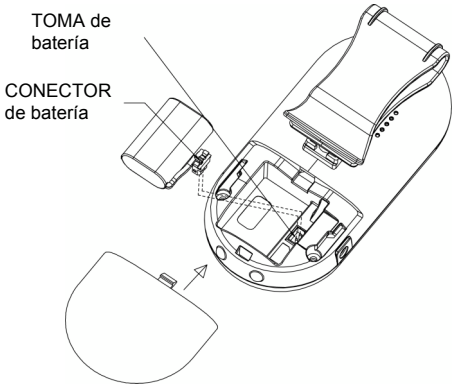


1. Gire el clip de cinturón de forma que esté en la posición de cuelgue.
2. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías para abrirlo.
3. Inserte la clavija de batería del pack de baterías incluido en la toma de baterías del interior del compartimiento.
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterías.
5. Inserte el conector pequeño del adaptador de corriente en el lateral de la unidad para papás.
6. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente al tomacorriente de la pared.
7. El **indicador de carga** se encenderá.

***NOTA***
Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado.

### 2.3 Clip de cinturón de la unidad para papás y de la unidad para bebés

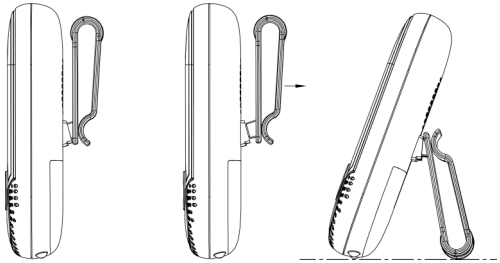

1. Modo clip de cinturón: aplicable solo para la unidad para padres.
2. Modo soporte: eleve y gire el clip de cinturón media vuelta para colocarlo en modo soporte.

## *3. UTILIZACIÓN DEL VIGILABEBÉS*

Lea estas instrucciones detenidamente, y recuerde que este vigilabebés está diseñado únicamente como ayuda. No sustituye a una supervisión paterna correcta y responsable.

### 3.1 Encendido y apagado de la unidad para papás

1. Cuando la unidad para papás esté apagada, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que se encienda el **indicador de vínculo**. La unidad para papás estará encendida y empezará a buscar y a vincularse con la unidad para bebés.
2. Cuando la unidad para papás esté encendida, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que se apague el **indicador de vínculo**. La unidad para papás se apagará.

### 3.2 Encendido y apagado de la unidad para bebés

Cuando la unidad para bebés esté apagada, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que se encienda el **indicador de encendido**. La unidad para bebés se encenderá.

Cuando la unidad para bebés esté encendida, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que se apague el **indicador de encendido**. La unidad para bebés se apagará.

***NOTA***

Si coloca la unidad para papás y la unidad para bebés demasiado cerca escuchará un pitido muy agudo. Esto es normal. Las unidades están diseñadas para estar situadas lejos una de la otra, como por ejemplo en habitaciones diferentes.

## 3.3 Ajuste del volumen del altavoz

La unidad para papás incluye 6 niveles de volumen, incluido VOL. DESACT..

1. Pulse 🔊+ o 🔊− en la unidad para papás para acceder al nivel de volumen actual.
2. Pulse 🔊+ para aumentar o 🔊− para reducir el volumen de la unidad para papás, respectivamente.

# *4. ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO (INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL)*

Al final de la vida útil del producto no deberá deshacerse del mismo junto con los residuos domésticos normales. Lleve este producto a un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja así lo indica.

Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje. Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una importante contribución al medio ambiente.

Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida de su zona geográfica.

Deshágase de las baterías de forma respetuosa con el medio ambiente, siguiendo la normativa local.

## 5. LIMPIEZA

Limpie el MBP11 con un paño ligeramente humedecido o con un paño antiestático. No utilice nunca agentes de limpieza ni disolventes abrasivos.

### Limpieza y cuidados

- No limpie ninguna de las piezas del producto con disolventes ni productos químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto, y no cubiertos por la garantía.
- Mantenga su MBP11 lejos de las fuentes de calor, áreas húmedas y la luz solar directa, e impida que se moje.
- Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que su MBP11 presente elevados niveles de fiabilidad. Sin embargo, si aparece algún problema, no intente reparar la unidad por sí mismo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para solicitar ayuda.

## 6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**La luz de vínculo de la unidad para papás no se enciende**

- Asegúrese de que la unidad para papás esté encendida.
- Asegúrese de que el pack de baterías recargables incluido está correctamente instalado y de que no está gastado.
- Recargue la unidad para papás conectándola a la fuente de alimentación.

**La luz de vínculo de la unidad para papás parpadea**

- La unidad para papás y la unidad para bebés podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 4,9 pies.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Mantenga pulsado el botón ⏻ para encender la unidad para bebés.

**La luz de bajo nivel de batería de la unidad para papás parpadea**

- El pack de baterías recargables de la unidad para papás se está quedando sin carga. Conecte la unidad para papás al tomacorriente con el adaptador de corriente incluido para proceder a su recarga.

**La unidad para papás emite sonidos**

- Se ha perdido la conexión con la unidad para bebés. Reduzca la distancia existente entre la unidad para papás y la unidad para bebés, pero no a una distancia inferior a 4,9 pies.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Mantenga pulsado el botón ⏻ para encender la unidad para bebés.
- El pack de baterías recargables de la unidad para papás se está quedando sin carga. Conecte la unidad para papás al tomacorriente con el adaptador de corriente incluido para proceder a su recarga.

**No es posible escuchar sonido ni el llanto del bebé a través de la unidad para papás**

- El nivel de volumen de la unidad para papás podría estar ajustado a un nivel demasiado bajo. Aumente el nivel de volumen de la unidad para papás. Consulte la sección 3.3 para obtener información sobre la configuración del nivel de volumen.
- La unidad para papás y la unidad para bebés podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 4,9 pies.

**El sistema vigilabebés emite un sonido muy agudo**

- La unidad para papás y la unidad para bebés están demasiado cerca. Asegúrese de que la unidad para papás y la unidad para bebés estén a una distancia mínima de 4,9 pies.
- El volumen del altavoz de la unidad para papás podría estar definido demasiado alto. Reduzca el volumen de la unidad para papás.

**El pack de baterías recargables de la unidad para papás se queda sin carga rápidamente**

- El nivel de volumen de la unidad para papás podría estar definido en un nivel demasiado alto, situación que provoca que el consumo de energía sea elevado. Reduzca el nivel volumen de la unidad para papás. Consulte la sección 3.3 para obtener información sobre la configuración del nivel de volumen.

# 7. INFORMACIÓN GENERAL

## Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea este Manual de usuario.
2. Visite nuestro sitio Web: www.motorola.com
3. Contáctese con Servicio al cliente en los Estados Unidos y en Canadá al 1-888-331-3383.

Si desea encargar una batería de repuesto para la unidad para papás, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

***¿Qué cubre esta garantía?***

Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio certificado (el "Accesorio") de marca Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo especificado a continuación. Esta Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.

***¿Quién recibe esta cobertura?***

Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

***¿Qué hará BINATONE?***

BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o sustituirá de forma gratuita todos aquellos Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente equivalentes.

***¿Qué otras limitaciones existen?***

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN OFRECIDA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO AL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS

SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según la jurisdicción.

| Productos cubiertos | Duración de la cobertura |
|---|---|
| **Productos de consumo** | **Un (1) año** a partir de la fecha de compra inicial del producto por el primer usuario del producto. |
| **Accesorios de consumo** | **Noventa (90) días** a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por el primer usuario del producto. |
| **Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen** | **El balance de la garantía original o durante noventa (90) días** a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor. |

## Exclusiones

**Desgaste normal.** Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

**Baterías.** Esta Garantía únicamente cubre aquellas baterías cuya capacidad totalmente cargada sea inferior al 80% de su capacidad nominal, así como aquellas baterías que presenten fugas.

**Abuso y uso inapropiado.** Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso incorrecto o indebido, accidentes o negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d) otros actos que no puedan achacarse a MOTOROLA ni a BINATONE, están excluidos de la cobertura.

**Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola.** Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

**Servicio o modificación no autorizada.** Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la garantía.

**Productos modificados.** Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

**Servicios de comunicación.** Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

***¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?***

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

**Estados Unidos y Canadá: 1-888-331-3383**

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de reparaciones autorizado de BINATONE. Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el recibo), que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de

garantía, la tarjeta de garantía rellenada con el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.

Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE o las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera haber estado relacionado con la compra en cuestión.

## Regulaciones de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) y de la Industria y ciencia de Canadá (IC)

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones a este equipo no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

**NOTA:** Este equipo se ha puesto a prueba y se comprobó que cumple con los requisitos de un dispositivo digital de Clase B en conformidad con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Dichos requisitos fueron diseñados para proporcionar cierta protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado como lo indica el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no suceda una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, le pedimos al usuario que lleve a acabo una o varias de las siguientes medidas para intentar corregir la interferencia:

- Cambie la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o técnico en radio y television experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no debe

causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que puede causar una operación indeseable del aparato.

Este dispositivo cumple con todo estándar RSS para productos exentos de licencia de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseabledel dispositivo.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003

**Advertencia:** Para mantener el cumplimiento de las regulaciones de la FCC sobre normas de exposición a radiofrecuencia (RF), coloque la unidad para el bebé a una distancia superior a 20 cm de toda persona próxima.

Si decide portar el dispositivo, la unidad para los padres se ha puesto a prueba y cumple con las normas de la FCC sobre exposición a RF cuando se la utiliza con la presilla para cinturón que se proporciona o se indica para este producto. El uso de otros accesorios podría no garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC sobre exposición a RF.

## *8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| Banda de radiofrecuencia | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz |
| Canales | 5 |
| Temperatura de funcionamiento | De 5° C a 45° C |
| Voltaje de la unidad para bebés (Voltaje CA, 60Hz) | 100 - 120 V |
| Voltaje de la unidad para bebés (potencia del adaptador) | 6 V CC, 450 mA |
| Voltaje de la unidad para papás | Batería de Ni-MH de 2,4V y 400 mAh |
| Voltaje de la unidad para papás (Voltaje CA, 60Hz) | 100 - 120 V |
| Voltaje de la unidad para papás (potencia del adaptador) | 6 V CC, 450 mA |

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto.
MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 5.0

Impreso en China